

Comfort L



Dotación de serie:



- 3 x 5.511.1109
Cepillo PPL Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219
Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218
Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 mq)
- Presion constante de 120/170 Kg.
- Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria)
- Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion a las 3 ruedas con motor independiente.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Facil e inmediato acceso a los componentes electricos.
- Dosificador solucion de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras.
- Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevacion.

Comfort L 122

| | |
|--|---------------------------------|
| código | 8.572.0002 |
| alimentación | 36V |
| ancho de trabajo / boquilla | 1220 / 1450 mm |
| rendimiento horario máx. | 8540 m ² /h |
| capac. depósito agua limpia/quimico | 280 l / 73.97 gal |
| capac. depósito recuperación stop/total | 315-340 l / 83.2-89 gal |
| tracción / potencia | 3 ruedas / 3 x 600 W |
| RPM / presión cepillo | 150/170 kg / 374 lbs |
| potencia motor cepillo | 3 x 1000 W |
| pendiente máx superable dep. vacío / lleno | 15% / 14% |
| depresión / potencia motor aspiración | 1800 mmH ₂ O / 600 W |
| dimensiones minime / peso | 222x112x169 cm / 585 kg |



Diseñada para realizar los trabajos más duros garantizando la máxima comodidad de uso. La estructura es de perfiles de acero con un espesor de 5 a 12 mm., protegida por una pintura de alta resistencia y anti-corrosión. El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor


de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. El depósito de la solución detergente con una capacidad de 300 litros y la excepcional duración de la



batería garantizan la máxima productividad de trabajo de su clase. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La rueda motorizada, diseñado y construido por Lavor, garantiza un óptimo rendimiento y una excepcional fiabilidad (más de 30.000 horas). El



innovador sistema a tres ruedas motorizadas garantiza una tracción perfecta en todas las condiciones de trabajo. La alta potencia de las tres ruedas de tracción permite a la máquina de superar pendientes considerables.

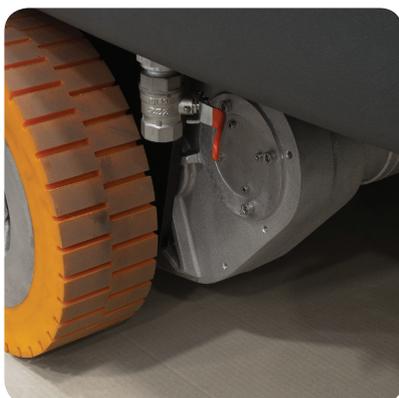

Opcional:



- 0.107.0010 Cofre baterías Pb-ácido 36V 525Ah C5
- 0.107.0013 Cofre baterías GEL 36V 400 Ah C5



- 0.108.0003 Cargador baterías 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6



- 5.511.1110 Cepillo tynex Ø 406 mm-16"
- 5.511.1120 Cepillo PPL 0,03 Ø 406 mm-16"
- 5.511.1204 Cepillo PES Ø 406 mm - 16"



- 5.511.1111 Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-16"



- 6.508.0031 - Ø 406 mm - 16"- beige
- 6.508.0038 - Ø 406 mm - 16"- verde
- 6.508.0045 - Ø 406 mm - 16"- negro