



NEW

Taurus IR 2 Way



• Conexión de manguera para el segundo operador

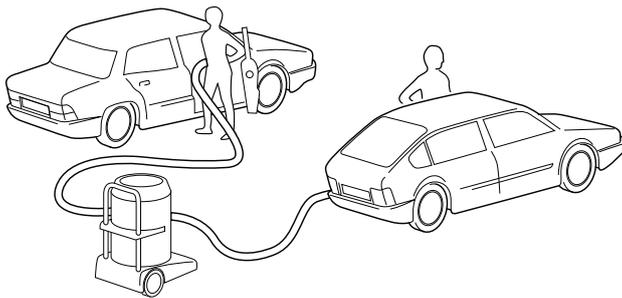

Equipé avec:

- 3 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox
- Enganche de cierre profesional
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

Dotación de serie:

- 2 x 5.209.0082 Manguera flexible 5 m



- 2 x 3.754.0048



- 2 x 3.754.0049



- 5.509.0039



- Cable de alimentación 10 m

Opcional:

- Código 6.205.0126 - kit tubo curvo y de extensión Ø 40 en acero cromado
- Código 6.205.0121 - kit de accesorios completo Ø 40 (soporte para accesorios, accesorio polvo, líquidos y accesorio alfombras)
- Código 5.212.0093 - Filtro de paño para polvo fino

Taurus IR 2 Way

Código	8.212.0523
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W moteur silencieux deux étages
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Caudal aire	162 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm / 27 kg